


外観図



ラベル表示

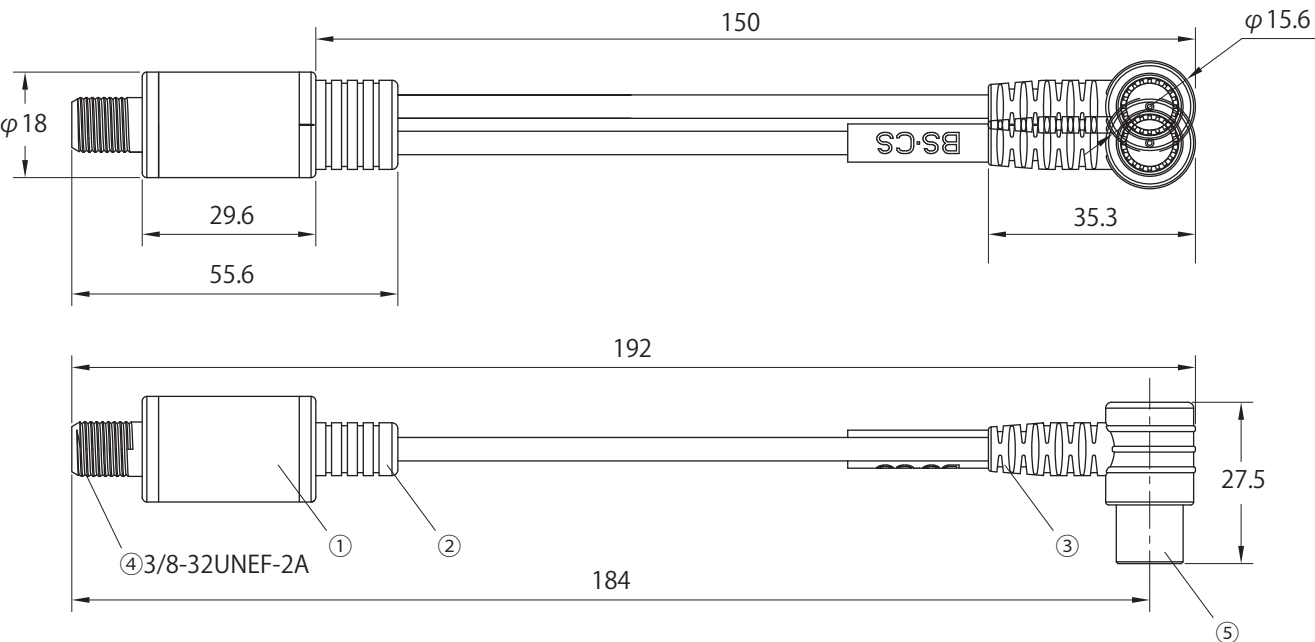


仕様・規格値

項 目	内 容					
動作	VHF/UHF と BS/CS に信号を分ける					
入出力インピーダンス [Ω]	75					
周波数帯域 [MHz]	10-76	76-770	1000-1489	1489-2150	2150-2681	2681-3224
通過帯域損失 [dB 以下]	1.3	1.5	1.8	2.0	2.5	3.0
阻止帯域減衰量 [dB 以上]	14	17	20	20	20	20
VSWR[以下]	1.7	1.7	2.0	2.3	2.3	2.3
電通端子容量	DC15V 0.8A 以下					
端子構造	入力端子：F 型 出力端子：L 型ストレート					
ケーブル仕様	2.5C ケーブル 3 重シールド					
備考	RoHS 対応、ハイシールドマーク登録品、屋内用					

5	出力端子	2	黄銅	Niメッキ	図名	商品仕様書
4	入力端子	1	黄銅	Niメッキ		
3	モールド	1	PVC		商品 ID	SEP-HS25L1532
2	モールド	2	PVC		商品名	2.5C ケーブル付分波器 15cm (L+L)
1	本体	1	黄銅	Niメッキ	単位 mm	ソリッド株式会社 SOLIDCORPORATION
番号	部品名	員数	材質	処理		
日付	2019/9/27		図番	SEP-HS25L1532_S01	尺度 Free	

外観図

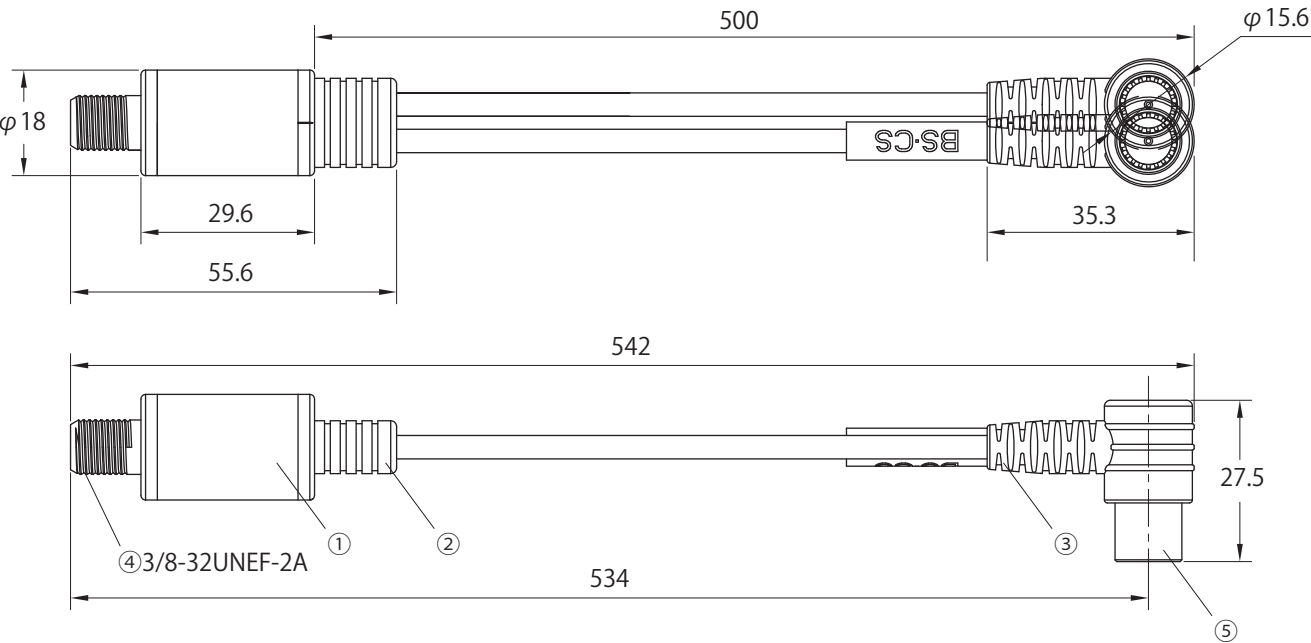

ラベル表示



仕様・規格値

項 目	内 容					
動作	VHF/UHF と BS/CS に信号を分ける					
入出力インピーダンス [Ω]	75					
周波数帯域 [MHz]	10-76	76-770	1000-1489	1489-2150	2150-2681	2681-3224
通過帯域損失 [dB 以下]	1.3	1.5	1.8	2.0	2.5	3.0
阻止帯域減衰量 [dB 以上]	14	17	20	20	20	20
VSWR[以下]	1.7	1.7	2.0	2.3	2.3	2.3
電通端子容量	DC15V 0.8A 以下					
端子構造	入力端子：F 型 出力端子：L 型ストレート					
ケーブル仕様	2.5C ケーブル 3 重シールド					
備考	RoHS 対応、ハイシールドマーク登録品、屋内用					

5	出力端子	2	黄銅	Niメッキ	図名	商品仕様書
4	入力端子	1	黄銅	Niメッキ		
3	モールド	1	PVC		商品 ID	SEP-HS25L5032
2	モールド	2	PVC		商品名	2.5C ケーブル付分波器 50cm (L+L)
1	本体	1	黄銅	Niメッキ	単位 mm	ソリッド株式会社 SOLIDCORPORATION
番号	部品名	員数	材質	処理		
日付	2019/9/27		図番	SEP-HS25L5032_S01	尺度 Free	