


#2700U

UHFカットフィルタ



ラベル表示

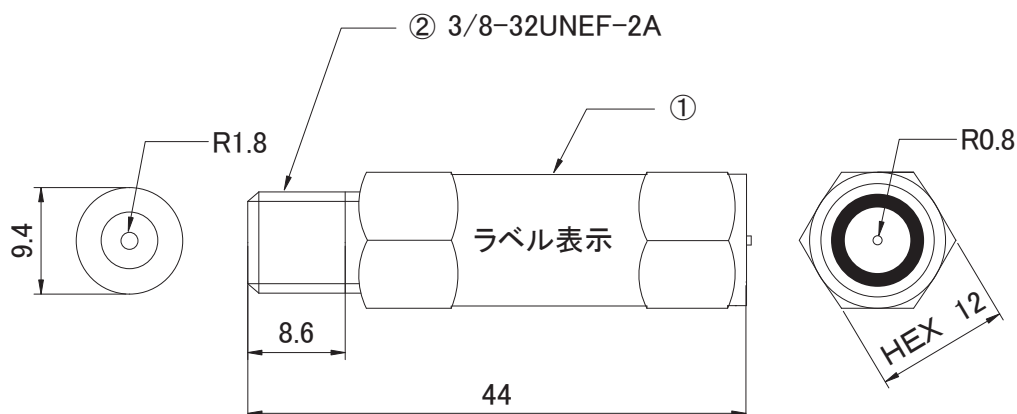

1. 特性

- | | |
|----------------|-----------------------|
| (1) 動作 | 498Mhz以上信号成分の阻止 |
| (2) 通過帯域 | 10Mhz～462Mhz FM/VHF対応 |
| 阻止帯域 | 498Mhz～770Mhz |
| (3) 入出カインピーダンス | 75Ω 不平衡 |
| (4) 端子構造 | F型接栓(座一体型) |
| (5) 電通 | 最大 0.8A(DC 15V以下) |
| (6) 使用条件 | 屋内用 |

2. 規格表

周波数帯域(MHz)	10～222	300～420	420～462	482～494	498～770
通過帯域損失量(db)	0.5	1.2	2.5	－	－
阻止帯域減衰量(db)	－	－	－	13	30
電圧定在波比(以下)(VSWR)	2.2	2.4	2.6	－	－

3 お願い

阻止特性の傾斜領域(463MHz～498MHz)で不要信号を十分に減衰できない場合は本UHFカットフィルタを2本接続下さい。改善が見込まれます。遮断領域(498MHz～770MHz)においても、本UHFカットフィルタを2本接続していただければ同様の効果が得られます。又、アッテネータ(#8021-6,10,15)でも効果が得られます。お試し下さい。

				図名	寸法図			図番		
2	接続ジャック	1	黄銅製 ニッケルメッキ	尺度	FREE	単位	mm	日付	2011.04.19	
1	本体	1	黄銅製 ニッケルメッキ	ソリッド株式会社 SOLID CORPORATION						
部番	部品名	部品数	材 質							