


外観図

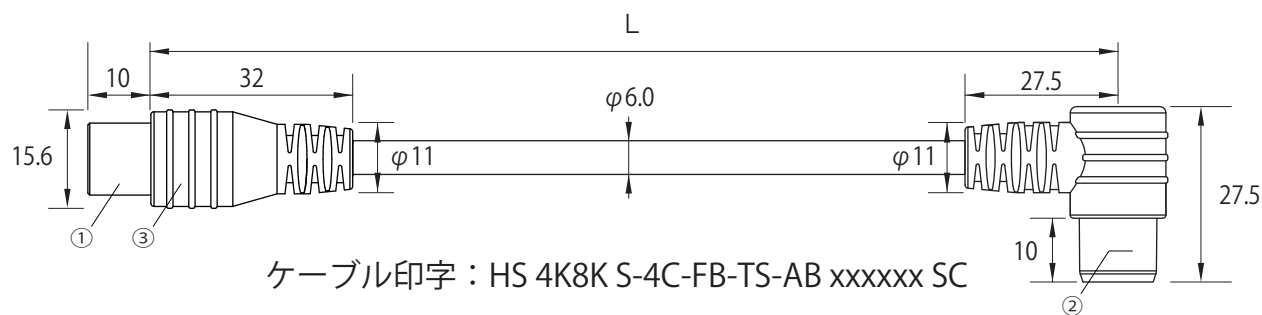

仕様・規格値

1. 構成

項 目	内 容
内部導体	無酸素銅単線
外部導体	編組線：0.12mm/ 持数 8/ 打数 16
	材質：アルミマグネシウム合金
	テープ①：アルミ貼付テープ
	テープ②：両面アルミ貼付テープ
絶縁体	発泡ポリエチレン
被覆	PVC（色：ブラック）
ケーブル長	1000mm/2000mm/3000mm

2. 電気的特性

項 目		内 容
周波数帯域 [MHz]		10-3224
減衰量 [dB 以下]	1m	1.5
	2m	2.0
	3m	3.0
VSWR[以下]		1.5
インピーダンス [Ω]		75 $\pm$ 3
備考		RoHS 対応、ハイシールドマーク登録品、屋内用

3	モールド	2	PVC		図名	商品仕様書
2	L 型プラグ	1	黄銅	Auメッキ	商品 ID	CCD-SSL4CHSxx(BK)
1	S 型プラグ	1	黄銅	Auメッキ	商品名	S+SLアンテナケーブル ブラック
番号	部品名	員数	材質	処理	単位 mm	ソリッド株式会社 SOLIDCORPORATION
日付	2020/8/11	図番	CCD-SSL4CHSxx(BK)_S02	尺度 Free		