


外観

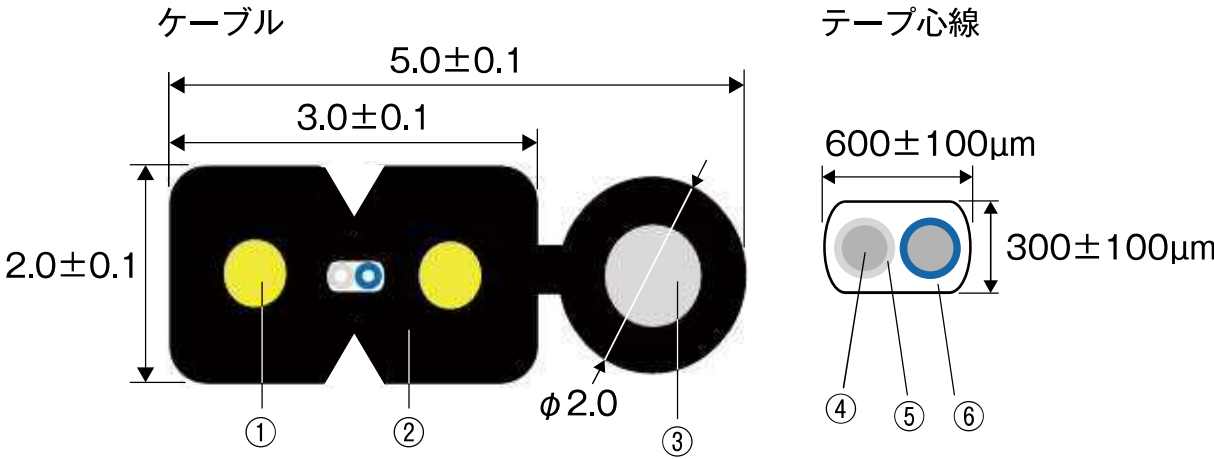


仕様・規格

項目	内容
梱包形態	タバ巻き（外径 400 mm・内径 250 mm・高さ 90 mm） 段ボール入り（410 × 410 × 130 mm）
ケーブル型式	2心テープ ドロップケーブル
光ファイバ種類	シングルモード ITU-T G.657.A1
機能・構造	難燃・自己支持型（IEC 60332-1-2）
使用温度範囲	-20℃～+60℃（IEC 60794-1-2-F1）
最大許容張力	布設時：660N 布設後：400N（IEC 60794-1-2）
最小許容半径	布設時：30 mm 布設後：15 mm（IEC 60794-1-2-E6）
モードフィールド径	$\lambda=1310\text{nm}$ $8.6\pm0.4\mu\text{m}$
クラッド径	$125\pm0.7\mu\text{m}$
素線被覆外径	$255\pm10\mu\text{m}$
素線色	青・白
伝送損失	$\lambda=1310\text{nm}$ 0.4dB/km 以下
	$\lambda=1550\text{nm}$ 0.3dB/km 以下
曲げ特性（半径 10mm×1 ターン）	$\lambda=1550\text{nm}$ 0.75dB 以下
	$\lambda=1625\text{nm}$ 1.5dB 以下
曲げ特性（半径 15mm×10 ターン）	$\lambda=1550\text{nm}$ 0.25dB 以下
	$\lambda=1625\text{nm}$ 1.0dB 以下
印字	FTTH GJYXFCH-2B6a D2.0*5.0MM mm/yyyy xxxxM
ケーブル標準重量	約 14kg

6	テープ心線被覆	1	紫外線硬化型樹脂		図名	商品仕様書
5	光ファイバ被覆	2	紫外線硬化型樹脂			
4	光ファイバ素線	2	石英ガラス		型番	CMF-DT2C700(T)
3	支持線	1	φ 1.2mm 亜鉛メッキ鋼線			
2	シース	1	LSZH		商品名	光ドロップケーブル 2心テープ心線 タバ巻
1	テンションメンバ	2	φ 0.5mm KFRP			
番号	部品名	員数	材質	処理	単位 mm	ソリッド株式会社 SOLIDCORPORATION
日付	2023/4/12	図番	CMF-DT2C700(T)_S02			
					尺度 Free	

外観

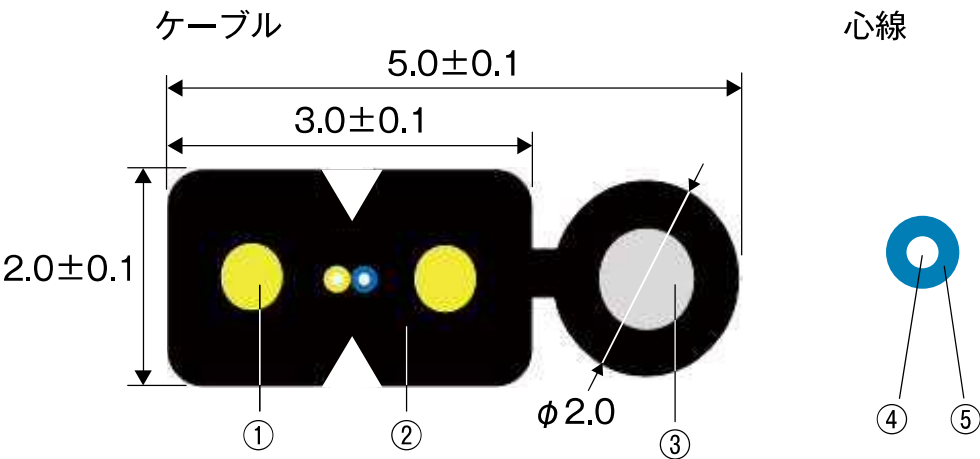

仕様・規格

項 目	内 容
梱包形態	タバ巻き（外径 400 mm・内径 250 mm・高さ 90 mm） 段ボール入り（410 × 410 × 130 mm）
ケーブル型式	2心素線 ドロップケーブル
光ファイバ種類	シングルモード ITU-T G.657.A1
機能・構造	難燃・自己支持型（IEC 60332-1-2）
使用温度範囲	-20℃～+60℃（IEC 60794-1-2-F1）
最大許容張力	布設時：660N 布設後：400N（IEC 60794-1-2）
最小許容半径	布設時：30 mm 布設後：15 mm（IEC 60794-1-2-E6）
モードフィールド径	$\lambda = 1310\text{nm}$ $8.6 \pm 0.4 \mu\text{m}$
クラッド径	$125 \pm 0.7 \mu\text{m}$
素線被覆外径	$255 \pm 10 \mu\text{m}$
素線色	青・黄
伝送損失	$\lambda = 1310\text{nm}$ 0.4dB/km 以下 $\lambda = 1550\text{nm}$ 0.3dB/km 以下
曲げ特性（半径 10mm×1 ターン）	$\lambda = 1550\text{nm}$ 0.75dB 以下 $\lambda = 1625\text{nm}$ 1.5dB 以下
曲げ特性（半径 15mm×10 ターン）	$\lambda = 1550\text{nm}$ 0.25dB 以下 $\lambda = 1625\text{nm}$ 1.0dB 以下
印字	FTTH GJYXFCH-2B6a D2.0*5.0MM B mm/yyyy xxxxM
ケーブル標準重量	約 14kg

5	光ファイバ被覆	2	紫外線硬化型樹脂		図名	商品仕様書
4	光ファイバ素線	2	石英ガラス		型番	CMF-D(S)2C700(T)
3	支持線	1	φ 1.2mm 亜鉛メッキ鋼線		商品名	光ドロップケーブル 2心素線 タバ巻
2	シース	1	LSZH		単位 mm	ソリッド株式会社 SOLIDCORPORATION
1	テンションメンバ	2	φ 0.5mm KFRP		尺度 Free	
番号	部品名	員数	材質	処理		
日付	2023/4/12	図番	CMF-D(S)2C700(T)_S02			