


外観

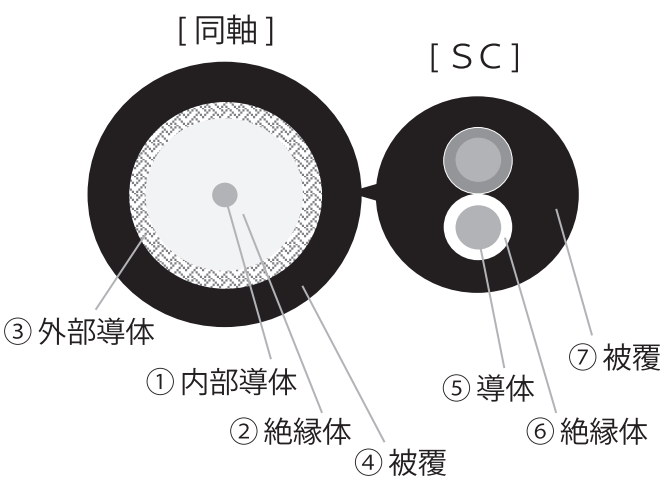

	仕上外径 (mm)	内部導体外径 (mm)	絶縁体外径 (mm)	外部導体外径 (mm)	標準条長 (m)	被覆色	絶縁体色
同軸	5.2±0.5	0.5	3.10	約3.8	200 リングスマーク付	黒	半透明
SC	4.0±0.5	0.9	1.35	—	200	黒	赤 / 白

仕様・規格

電気的特性

	導体抵抗 (Ω/km[20℃])	絶縁抵抗 (MΩ/km)	静電容量 (nF/km)	特性インピーダンス (Ω)
同軸	91.4以下	1000以上	約67	75±3
SC	29.2以下	1000以上	—	—

減衰量 (dB/km) 周波数特性 (標準値) ※同軸

10MHz	220MHz	770 MHz
44	200	396

備考
屋内用

7	SC	被覆	1	PVC			
6		絶縁体	2	PE			
5		導体	2	軟銅単線			
4	同軸	被覆	1	PVC		図名	商品仕様書
3		外部導体	1	CCA		型番	CMD-3C2VSC09(BK)
2		絶縁体	1	PE		商品名	セキュリティカメラケーブル
1		内部導体	1	軟銅単線		単位 mm	ソリッド株式会社 SOLIDCORPORATION
番号	部 品 名		員数	材質	処理	尺度 Free	
日付	2022/11/2		図番	CMD-3C2VSC09(BK)_S01			