


JIS C 8432
(サイズ100は除く)

耐衝撃性樹脂〈HI〉
(全品番HI仕様)

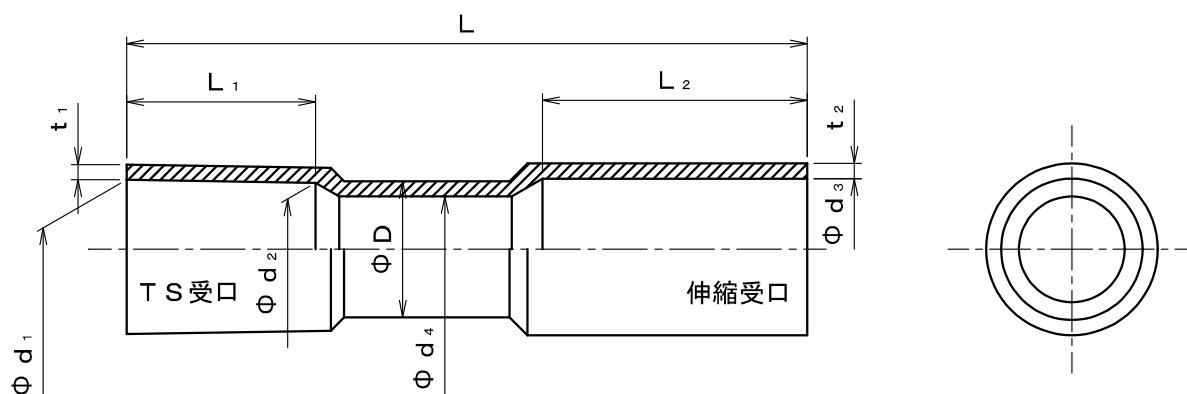

呼び	TS受口				伸縮受口				D	L
	d ₁	d ₂	L ₁	t ₁ (最小値)	d ₃	d ₄	L ₂	t ₂ (最小値)		
14	18.40±0.20	17.60±0.20	25 ⁺⁴ ₀	1.0	18.7±0.4	14±0.60	35±3.5	1.0	18±0.20	90 ⁺⁸ ₋₁
16	22.40±0.20	21.60±0.20	30 ⁺⁴ ₀	1.0	22.7±0.4	18±0.60	40±4	1.0	22±0.20	105 ⁺⁸ ₋₁
22	26.50 ^{+0.15} _{-0.25}	25.60 ^{+0.15} _{-0.25}	35 ⁺⁴ ₀	1.0	26.8±0.4	22±0.65	50±5	1.0	26±0.25	130 ⁺⁸ ₋₁
28	34.60 ^{+0.30} _{-0.30}	33.50 ^{+0.30} _{-0.30}	40 ⁺⁴ ₀	1.8	34.9±0.5	28±0.90	70±7	1.8	34±0.30	160 ⁺⁸ ₋₁
36	42.60±0.25	41.40±0.25	44 ⁺⁴ ₀	2.2	43.0±0.5	35±1.15	80±8	2.2	42±0.35	175 ⁺⁸ ₋₁
42	48.70±0.30	47.30±0.30	55 ⁺⁴ ₀	2.2	49.1±0.6	40±1.20	90±9	2.2	48±0.40	205 ⁺⁸ ₋₁
54	60.80±0.30	59.20±0.30	63 ⁺⁴ ₀	2.5	61.2±0.6	51±1.30	110±11	2.5	60±0.50	245 ⁺⁸ ₋₁
70	76.80±0.30	75.20±0.30	69 ⁺⁴ ₀	3.0	77.2±0.6	67±1.30	130±13	3.0	76±0.50	280 ⁺⁸ ₋₁
82	89.80±0.30	88.20±0.30	72 ⁺⁴ ₀	3.5	90.2±0.6	77.2±1.30	145±14	3.5	89±0.50	300 ⁺⁸ ₋₁
100	115.0±0.30	112.8±0.50	95 ⁺¹⁰ ₀	5.8	115.5 ^{+2.2} _{-0.8}	99.8±1	180 ⁺¹⁰ ₀	5.5	114±1	350 ⁺¹⁰ ₋₁₀

品番	色
3C-(14~100)	グレー
3C-(14~100)J	ベージュ
3C-(16~54)LB	ライトブラウン
3C-(14~82)DB	濃紺
3C-(14~100)M	ミルクホワイト
3C-(16~82)K	ブラック
3C-(16~82)T	チョコレート

注1) 呼び14~28は成形品、36~100は原管加工品である。

製品仕様図		
尺度	品名	伸縮カップリング
		3C-____ (HI・3C)
第三角法	図番	PV19971P 

符号	名称	PVC	材質	個数	備考
----	----	-----	----	----	----

未来工業株式会社