


外観図



ラベル表示

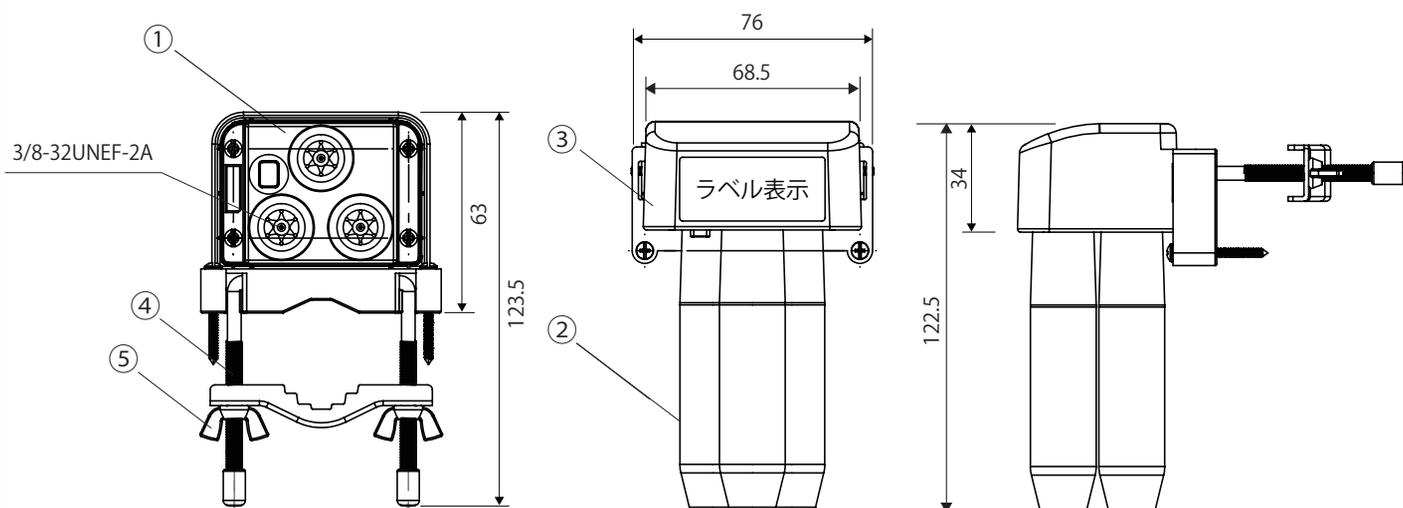

仕様・規格値

| 項目 | 内容 | | | | | | |
|----------------|-------------------------|--------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 動作 | 1分岐 分岐出力-10dB 全端子電流通過仕様 | | | | | | |
| 周波数帯域 [MHz] | 10-76 | 76-222 | 222-770 | 770-1489 | 1489-2150 | 2150-2681 | 2681-3224 |
| 挿入損失 [dB 以下] | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 3.5 | 4.0 |
| 結合損失[dB 以下] | 12 | 12 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 |
| 逆結合損失[dB 以上] | 20 | 26 | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| VSWR[以下] | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 |
| 入出力インピーダンス [Ω] | 75 | | | | | | |
| 端子構造 | F型接栓(座一体型) | | | | | | |
| 電通端子容量 | DC15V 0.8A以下 | | | | | | |
| 重量 [g] | 170 | | | | | | |
| 付属品 | 防水キャップ×3、壁面取付用ネジ×2 | | | | | | |
| 備考 | RoHS対応、ハイシールドマーク登録、屋外用 | | | | | | |

| | | | | | | |
|----|----------|----|---------------|-------|---------|------------------------------|
| 5 | 蝶ナット | 2 | SUS | | | |
| 4 | Uボルト | 1 | SUS | | | |
| 3 | ケース | 1 | ABS | | 図名 | 商品仕様書 |
| 2 | 防水キャップ | 3 | 合成樹脂 | | 商品 ID | BKO-1EA32 |
| 1 | 本体 | 1 | 亜鉛ダイキャスト | Niメッキ | 商品名 | 【4K8K】屋外用1分岐器 |
| 番号 | 部品名 | 員数 | 材質 | 処理 | 単位 mm | ソリッド株式会社 SOLIDCORPORATION |
| 日付 | 2019.2.5 | 図番 | BKO-1EA32_S02 | | 尺度 Free | |