


外観

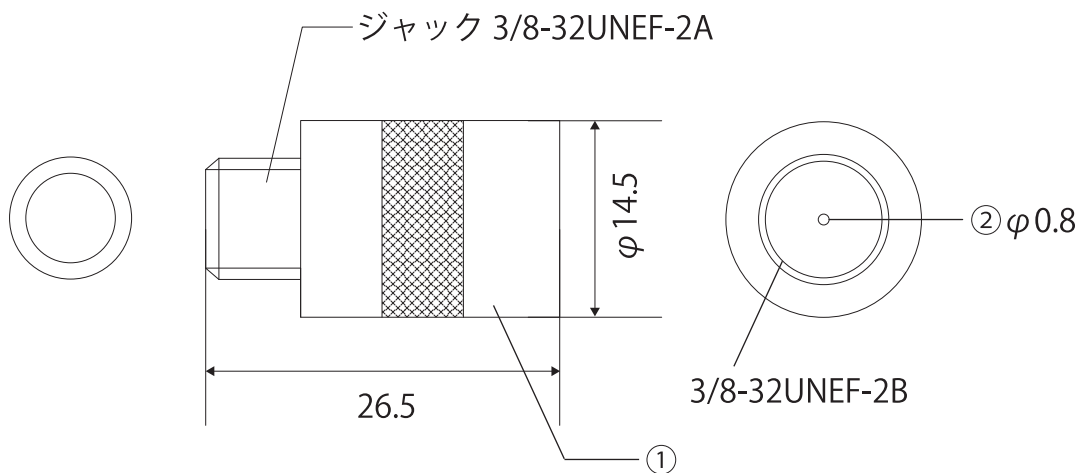

仕様・規格

項 目	内 容						
動作	盗聴防止、テレビ信号の反射防止						
周波数帯域[MHz]	10-76	76-300	300-770	770-1489	1489-2150	2150-2681	2681-3224
VSWR[以下]	1.1	1.2	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4
入出力インピーダンス [Ω]	75						
端子構造	F						
重量 [g]	約 5.5						
備考	RoHS 対応、屋内用、防錆コーティング 取付け取外しには専用工具（型番：HT-DMYLK）が必要です						

					図名	商品仕様書
2	ピン	1	黄銅	Niメッキ	商品 ID	DMY-LK75
1	本体	1	アルミ	三価クロムメッキ	商品名	ロック付ダミー抵抗 (防錆コート)
番号	部品名	員数	材質	処理	単位 mm	ソリッド株式会社 SOLIDCORPORATION
日付	2021/7/14		図番	DMY-LK75_S03		