


外観図



ラベル表示

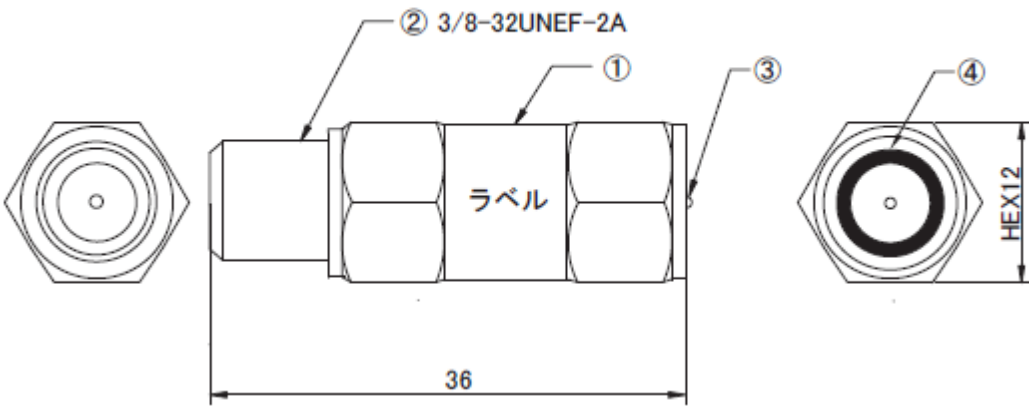

規格表

項目		内容		
動作		信号の減衰(3dB、6dB、10dB、15dB、20dB)、DC電流カット仕様		
インピーダンス[Ω]		入力、出力 75		
周波数帯域[MHz]		10～770	1000～2150	2150～2655
減衰量[dB]	ATT-3DEC	3.0±0.8	3.0±0.8	3.0±1.0
	ATT-6DEC	6.0±0.8	6.0±0.8	6.0±1.0
	ATT-10DEC	10.0±0.8	10.0±0.8	10.0±1.0
	ATT-15DEC	15.0±0.8	15.0±0.8	15.0±1.0
	ATT-20DEC	20.0±0.8	20.0±0.8	20.0±1.0
VSWR[以下]		1.5	1.5	1.8
端子構造		F型接栓		
重量[g]		約18g		

					図 名	商品仕様書
4	O-RING	1	ゴム		商 品 ID	ATT-3DEC、ATT-6DEC、ATT-10DEC ATT-15DEC、ATT-20DEC
3	コンタクトピン	1	黄銅	金メッキ	商 品 名	非電通アッテネータ(3dB、6dB、10dB、15dB、20dB)
2	接続端子	1	黄銅	ニッケルメッキ	単位 mm	ソリッド株式会社 SOLID CORPORATION
1	本体	1	黄銅	ニッケルメッキ	尺度 Free	
番号	部品名	員数	材質	処理		
日付	2014/02/17	図番	ATT-XDEC-S-01			