


外観図

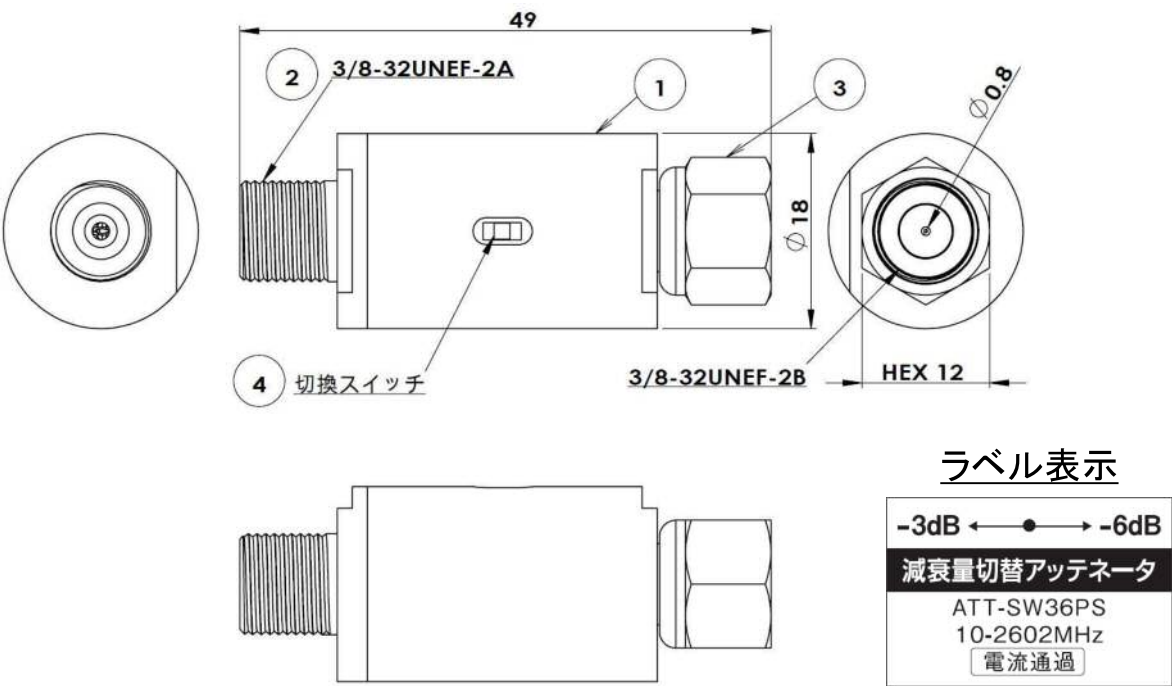


規格表

項目	内容					
動作	信号の減衰(3dB-6dB切替スイッチ付)					
インピーダンス	入力、出力75Ω					
周波数帯域(MHz)	10-76	76-300	300-770	1000-1489	1489-2150	2150-2602
減衰量[dB]	3dB	3±1.2	3±1.0	3±1.2	3±1.2	3±1.3
	6dB	6±1.2	6±1.0	6±1.2	6±1.2	6±1.3
VSWR[以下]	1.9	1.9	2.2	2.3	2.3	2.3
端子構造	F型接栓					
端子間電通	最大DC15V/1.0A					
重量	約38g					

4	切替スイッチ	1	PP		図 名	商品仕様書
3	ナット	1	黄銅	Niメッキ	商 品 ID	ATT-SW36PS
2	F端子	1	黄銅		商 品 名	減衰量切替アッテネータ(3dB-6dB)
1	本体	1	黄銅	Niメッキ	単 位 mm	ソリッド株式会社 SOLID CORPORATION
番号	部品名	員数	材質	処理	尺 度 Free	
日付	2014/12/16	図番	ATT-SW36PS-S-01			

外観図

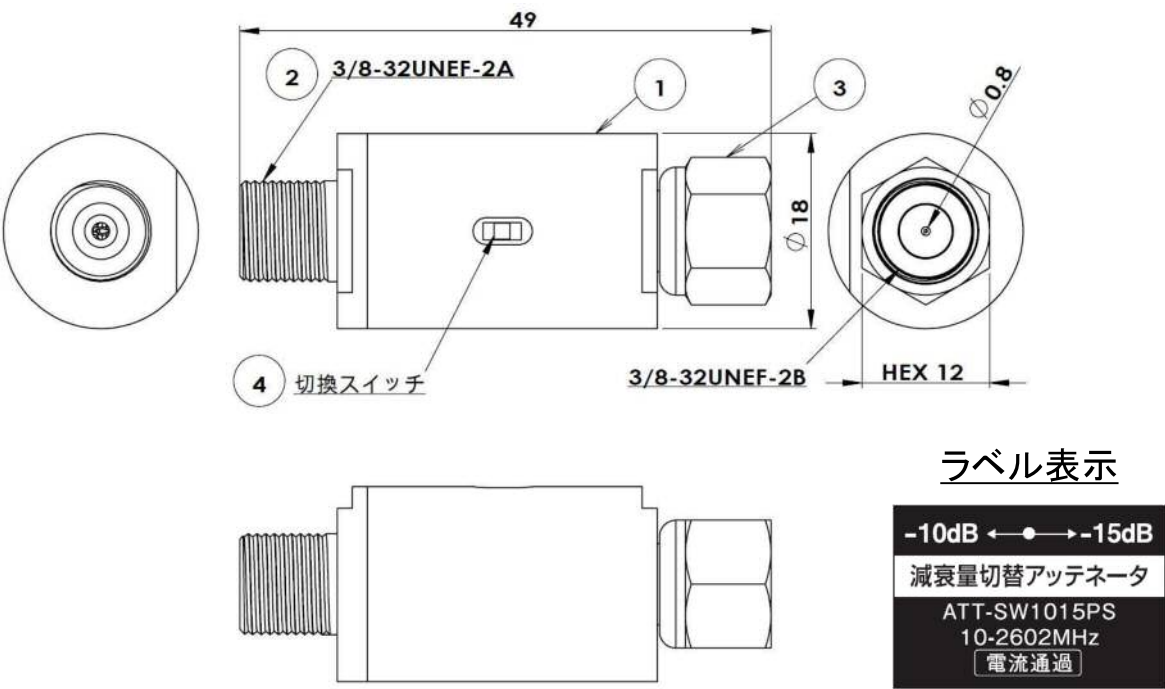

規格表

項目	内容					
動作	信号の減衰(10dB-15dB切替スイッチ付)					
インピーダンス	入力、出力75Ω					
周波数帯域(MHz)	10-76	76-300	300-770	1000-1489	1489-2150	2150-2602
減衰量[dB]	10dB	10±1.2	10±1.0	10±1.2	10±1.2	10±1.3
	15dB	15±1.2	15±1.0	15±1.2	15±1.2	15±1.3
VSWR[以下]	1.9	1.9	2.2	2.3	2.3	2.3
端子構造	F型接栓					
端子間電通	最大DC15V/1.0A					
重量	約38g					

4	切替スイッチ	1	PP		図 名	商品仕様書
3	ナット	1	黄銅	Niメッキ	商 品 ID	ATT-SW1015PS
2	F端子	1	黄銅		商 品 名	減衰量切替アッテネータ (10dB-15dB)
1	本体	1	黄銅	Niメッキ	単位 mm	ソリッド株式会社 SOLID CORPORATION
番号	部品名	員数	材質	処理	尺度 Free	
日付	2014/12/16	図番	ATT-SW1015PS-S-01			