



外観図

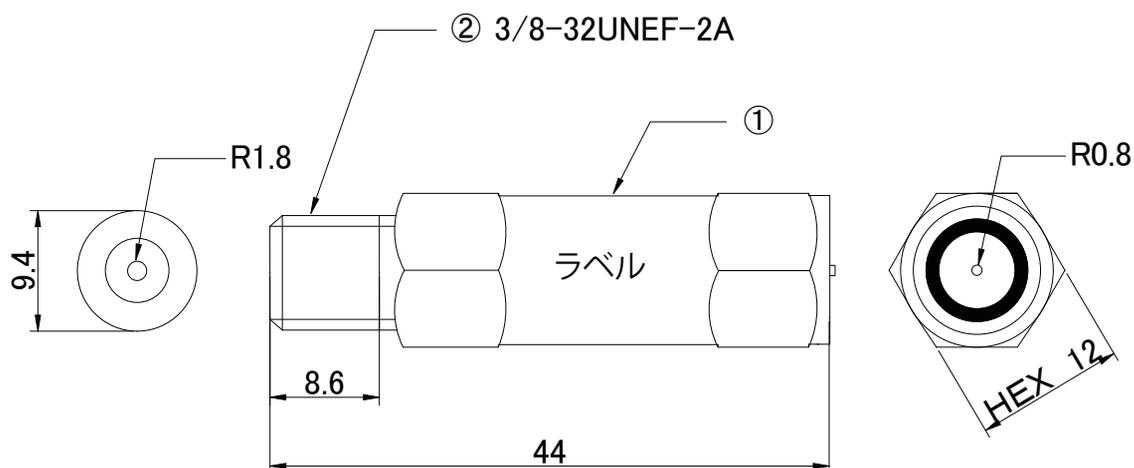

ラベル表示



仕様・規格値

項目		内容				
動作		CATV 下り信号のレベル調整用				
入出力インピーダンス		75Ω 不平衡				
周波数帯域 [MHz]		10 ~ 55	70 ~ 90	90 ~ 770	1000 ~ 1489	1489 ~ 2150
減衰量 [dB 以下]	6dB	3.0	6±1.0	6±1.0	6±1.0	6±1.5
	10dB	3.0	10±1.0	10±1.0	10±1.0	10±1.5
	15dB	3.0	15±1.0	15±1.0	15±1.5	15±2.0
VSWR[以下]	6dB	-	1.6	1.5	1.7	1.8
	10dB	-	1.8	1.5	1.7	1.8
	15dB	-	1.8	1.6	1.8	2.0
端子構造		F 型接栓 (座一体型)				
備考		屋内用				

番号	部品名	員数	材質	処理	単位 mm	図名	商品仕様書
2	接続ジャック	1	黄銅	Ni メッキ		図名	商品仕様書
1	本体	1	黄銅	Ni メッキ		商品 ID	2695N-xx
番号	部品名	員数	材質	処理	単位 mm	商品名	下り帯域用アッテネータ 非電通型
日付	2018/6/6	図番	2695N-xx_S01		尺度 Free	ソリッド株式会社 SOLIDCORPORATION	