


外観図



ラベル表示

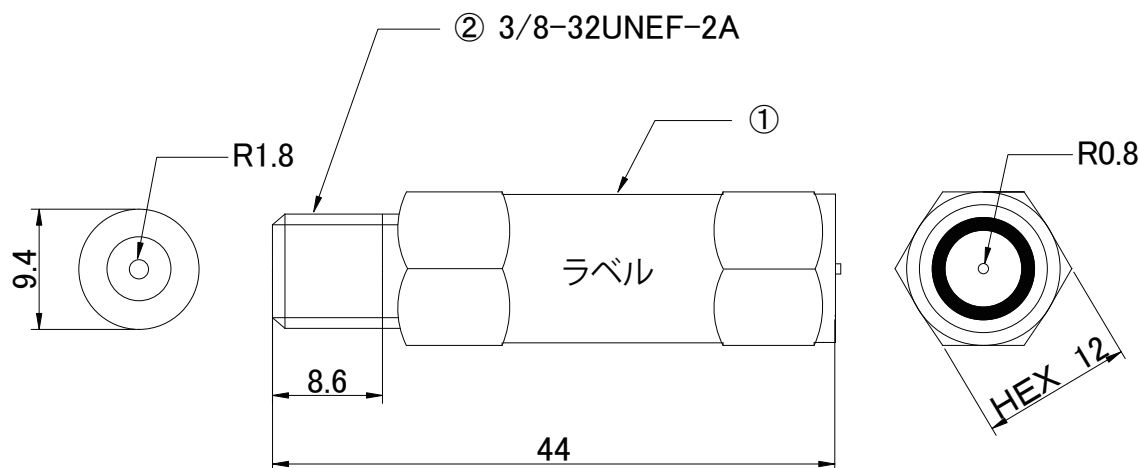

仕様・規格値

項 目		内 容					
動作		CATV 上り信号のレベル調整用					
入出力インピーダンス		75Ω不平衡					
周波数帯域 [MHz]		10 ~ 55	70 ~ 90	90 ~ 770	1000 ~ 1489	1489 ~ 2150	
減衰量 [dB 以下]	6dB	6±1.0	2.3	1.0	1.0	2.0	
	10dB	10±1.0	2.5	1.0	1.0	2.0	
	15dB	15±1.5	2.5	1.0	1.0	2.0	
VSWR[以下]	6dB	-	1.6	1.5	1.8	2.5	
	10dB	-	1.6	1.5	1.7	2.5	
	15dB	-	2.0	1.5	1.6	2.0	
端子構造		F 型接栓（座一体型）					
備考		屋内用					

					図名	商品仕様書
2	接続ジャック	1	黄銅	Ni メッキ	商品 ID	2696L-xx
1	本体	1	黄銅	Ni メッキ	商品名	上り帯域用アッテネータ 非電通型
番号	部品名	員数	材質	処理	単位 mm	ソリッド株式会社 SOLIDCORPORATION
日付	2018/6/6	図番	2696L-xx_S01		尺度 Free	