


外観

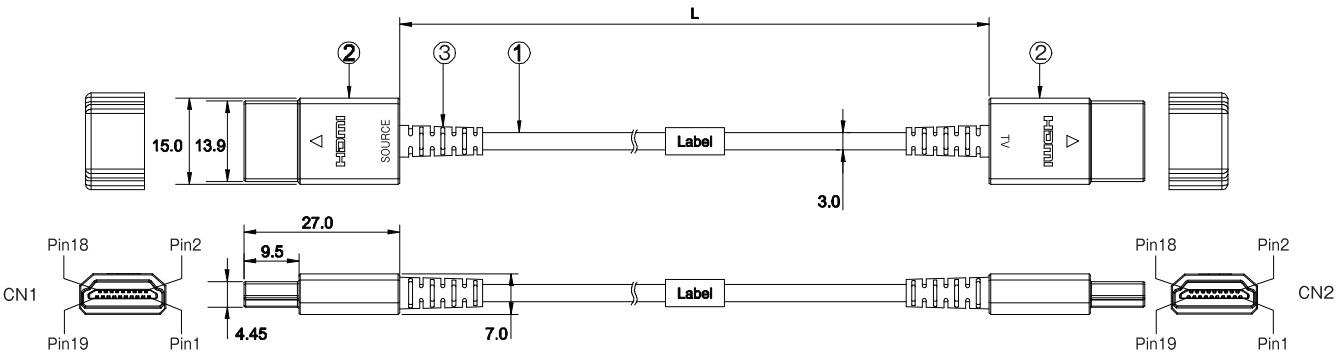

結線

CN1	信 号	CN2	CN1	信 号	CN2
1	TDMS Date2+	1	11	TDMS Clock Shield	11
2	TDMS Date2+ Shield	2	12	TDMS Clock-	12
3	TDMS Date2-	3	14	Utility/HEAC+	14
4	TDMS Date1+	4	17	DDC/CEC Ground/HEAC shield	17
5	TDMS Date1+ Shield	5	19	Hot Plug Detect/HEAC-	19
6	TDMS Date1-	6	13	CEC	13
7	TDMS Date0+	7	15	SCL	15
8	TDMS Date0+ Shield	8	16	SDA	16
9	TDMS Date0-	9	18	+5V Power	18
10	TDMS Clock+	10			

仕様・規格

項 目	内 容
カテゴリ	High Speed HDMI cable with Ethernet 準拠品
コネクタ	両端タイプ A、ニッケルメッキプラグ 金メッキ端子、スリムコネクタ、極性マーク付き
ケーブル	L：20000±300mm、光ファイバースリムケーブル
外観	カラー：ブラック
その他	RoHS 対応、屋内用

3	モールド	2	PVC		図名	商品仕様書
2	コンタクト	2	燐青銅	Auメッキ	型番	CDL-OFHDMIE20M
	プラグ	2	亜鉛合金		商品名	光 HDMI ケーブル 20m
1	ケーブル	1	TPE		単位 mm	ソリッド株式会社 SOLIDCORPORATION
番号	部品名	員数	材質	処理	尺度 Free	
日付	2021/6/14		図番	CDL-OFHDMIE20M_S02		