


外観図

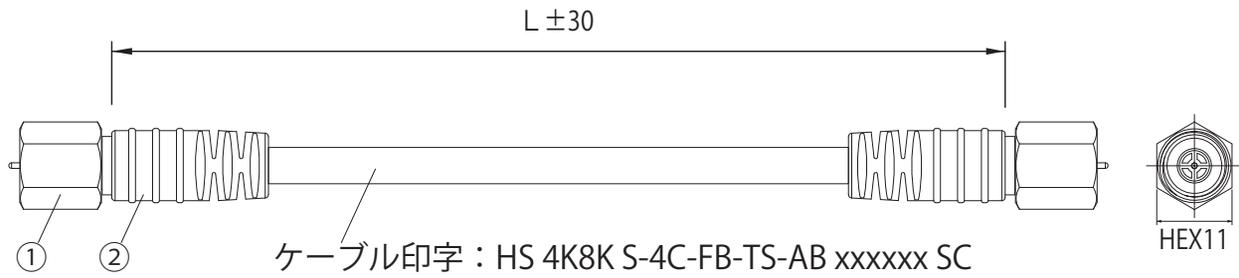

仕様・規格値

1. 構成

項目	内容
内部導体	無酸素銅単線
外部導体	編組線：0.12mm/ 持数 8/ 打数 16
	材質：アルミマグネシウム合金
	テープ①：アルミ貼付テープ
	テープ②：アルミ貼付テープ
絶縁体	発泡ポリエチレン
被覆	PVC (色：ライトグレー)
ケーブル長	500mm/1000mm/1500mm/3000mm

2. 電気的特性

項目	内容	
周波数帯域 [MHz]	10-3224	
減衰量 [dB 以下]	0.5m	1.5
	1m	1.5
	1.5m	1.5
	3m	3.0
VSWR[以下]	2.0	
インピーダンス [Ω]	75 \pm 3	
備考	RoHS 対応、ハイシールドマーク登録品、屋内用	

					図名	商品仕様書
2	モールド	2	PVC		商品 ID	CCD-HS4CFFxx
1	F型プラグ	2	黄銅	Niメッキ	商品名	FFコネクタ付 TVケーブル
番号	部品名	員数	材質	処理	単位 mm	ソリッド株式会社 SOLIDCORPORATION
日付	2020/8/11	図番	CCD-HS4CFFxx_S03		尺度 Free	