


Lightning コネクタ変換アダプタ THT-022

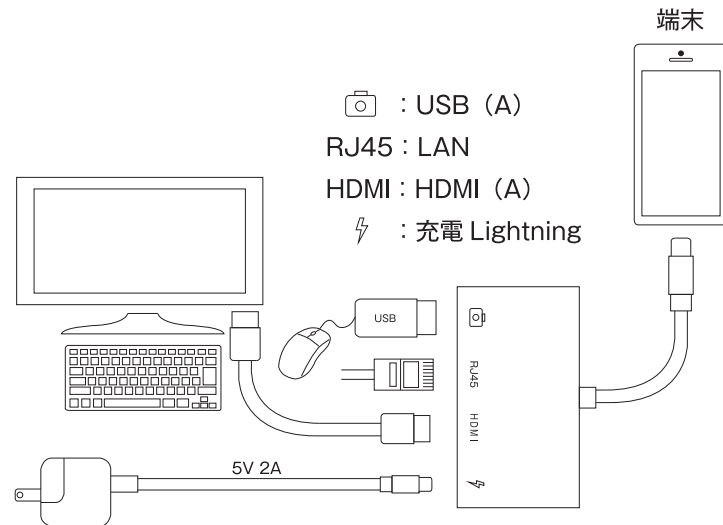

主な機能

- ・ iPhone や iPad（以下、端末）の画面を TV やプロジェクターへ投影することができます。（最大解像度 1080P）
- ・ 有線 LAN を接続し、動画の視聴やゲームができます。（最大通信速度 100Mbps）
- ・ 端末に保存した写真や動画ファイルをパソコンに接続せず、USB メモリや HDD 等へ保存することができます。（OTG 対応）
- ・ マウスやキーボードで端末を操作することができます。
- ・ お手持ちの充電ケーブルを接続すると端末を充電できます。

※各機能は「iOS13.1.2」以降のバージョンで動作します。OS が古い場合は一部機能が利用できない場合があります。OS をアップデートしてください。

【免責事項】

本製品の不適切な使用に伴う機器の故障およびデータの紛失・破損について弊社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。

ご使用方法

1. 写真や動画ファイルの転送（📷）

- ① USB メモリ等の記録媒体を本製品へ接続し、端末内のファイルをタップします。
- ② ブラウズの中に「USB」のアイコンが表示されていればメモリを認識しています。USB をタップするとメモリ内に保存されている写真や動画ファイルが閲覧できます。



- ③ 端末に保存された写真やファイルを USB メモリへ保存する場合は、写真を選択→共有ボタン（画面左下）をタップ→「ファイルに保存」をタップしてください。



- ④ 保存先が表示されますので USB を選択し、指定のファイルへ保存してください。



※デジタルカメラ・ビデオカメラを接続すると、ファイルを共有することができます。

2. マウスの接続（📷）

- ① USB マウスを本製品へ接続し、設定→アクセシビリティ→タッチ→AssistiveTouch をオンにしてください。



- ② マウスポインターとファンクションボタンが画面に表示されます。
- ③ マウスを使ってファンクションボタンをクリックすると、各種操作が表示されます。

3. キーボードの接続 (🖱)

- ①USB キーボードを本製品へ接続すると、テキスト入力などが利用可能になります。
- ②設定→アクセシビリティ→キーボード→フルキーボードアクセスをオンにすると、画面が青色の太枠で囲まれ、キーボードの矢印を使うとカーソルを動かすことができます。
- ③各種ショートカットキーは端末内の「コマンド」一覧をご確認ください。

4. LAN の接続 (RJ45)

- ①他の電波を受信しない為に、端末を「機内」モードに設定してください。
- ②本製品に LAN ケーブルを接続し、端末を接続してください。
- ③端末に「Ethernet」が表示されると接続完了です。
インターネット等でご利用できます。

5. モニターの接続 (HDMI)

- ①お手持ちの HDMI ケーブルを本製品とモニターの入力端子へ接続してください。
- ②端末の電力を消費する為、本製品へ充電ケーブルを接続し、給電してください。
- ③端末を本製品へ接続してください。
- ④モニターのリモコンを使い、HDMI ケーブルを接続した入力端子に切替えると、約 20 秒後に下記の画面がモニターへ表示されます。



- ⑤端末のロックを解除後、画面ミラーリングに設定します。 
- ⑥端末に「Air OTG Adapter」が表示されますのでタップするとモニターへ投影します。