


外観図

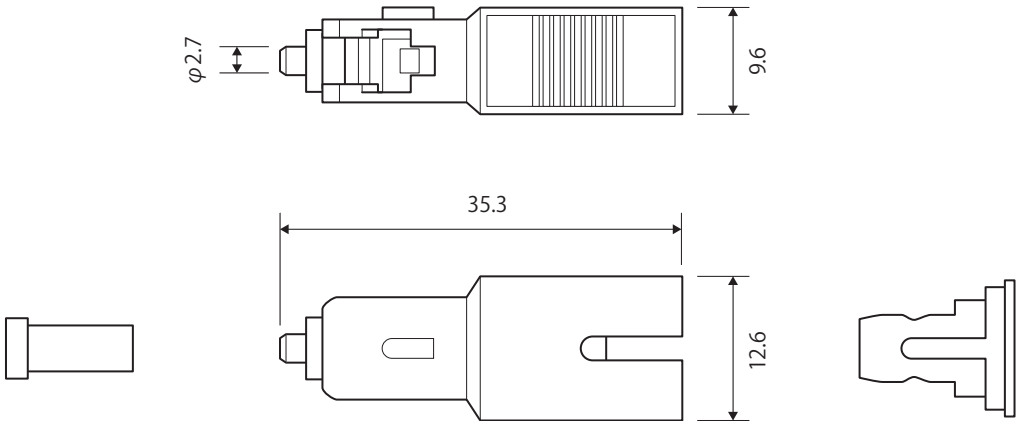

仕様・規格値

項 目		内 容
波長		1310±10 / 1550±10
減衰量	1 ～ 4dB	±0.75dB
	5 ～ 10dB	±1.0dB
	11 ～ 15、20dB	±10%
研磨方法		SPC
リターンロス		40dB 以上
備考		屋内用

					図名	商品仕様書
					商品 ID	ATO-SxxD
					商品名	SC光アッテネータ
					単位 mm	ソリッド株式会社 SOLIDCORPORATION
日付	2017/9/12	図番	ATO-SxxD_S01		尺度 Free	