


外観図

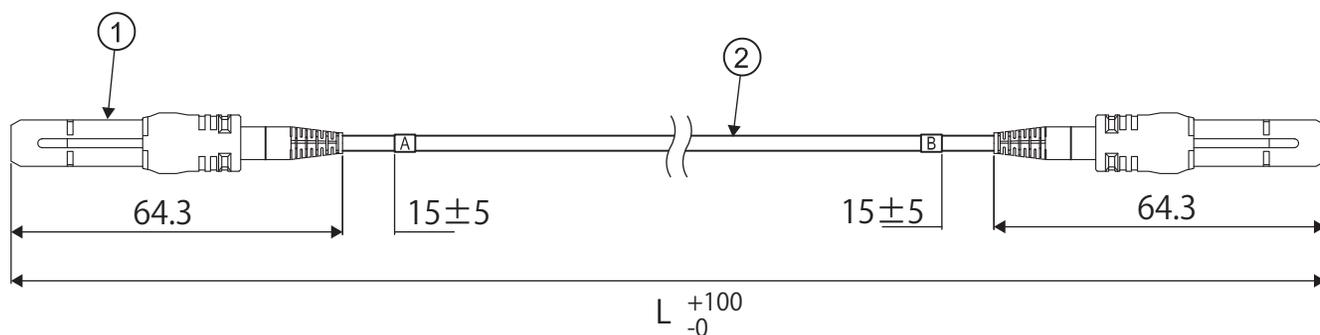

仕様・規格値

項目	内容
準拠規格	ITU-T G657A2
ファイバ種類	シングルモード
ケーブル径	3.0mm
コネクタ種類	SC
研磨方法	SPC
挿入損失	0.3dB 以下
リターンロス	55dB 以上
波長	1310、1550nm
ラインナップ	1.5m、3m
備考	RoHS 対応、屋内用

					図名	商品仕様書
					商品 ID	COF-SSCWxxSK
2	ジャケット	1	LSZH		商品名	シャッタ付 SC 曲げ強化 UPC光ケーブル
1	コネクタプラグ	2	プラスチック		単位 mm	ソリッド株式会社 SOLIDCORPORATION
番号	部品名	員数	材質	処理	尺度 Free	
日付	2020/8/28		図番	COF-SSCWxxSK_S01		