


外観図

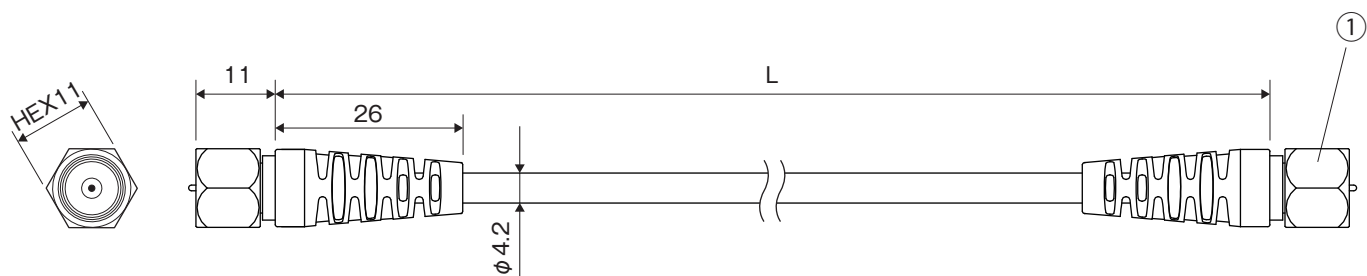

仕様・規格値

1. 構成

項 目	内 容
内部導体	軟銅単線
外部導体	編組線：素線径 0.12mm/ 持数 4/ 打数 16
	材質：すずメッキ銅線
	テープ：アルミ箔貼り付けプラスチックテープ
絶縁体	発砲ポリエチレン
被覆	PVC
ケーブル長 (L)	500mm/1000mm/1500mm/2000mm/3000mm

2. 電気的特性

項 目		内 容			
周波数帯域 [MHz]		10-770	770-1489	1489-2150	2150-2681
減衰量 [dB 以下]	0.5m	0.4	0.6	0.6	0.8
	1m	0.5	0.8	1.0	1.2
	1.5m	0.9	1.3	1.5	1.7
	2m	1.0	1.5	1.8	2.0
	3m	1.5	2.1	2.5	2.9
VSWR[以下]		1.5			
インピーダンス [Ω]		75±3			

					図名	商品仕様書
					商品 ID	CCD-FF25C5/10/15/20/30
1	F 型プラグ	2	黄銅	Niメッキ	商品名	FF コネクタ付 TV ケーブル 0.5/1/1.5/2/3m
番号	部品名	員数	材質	処理	単位 mm	ソリッド株式会社 SOLIDCORPORATION
日付	2017/2/2		図番	CCD-FF25Cxx_S01		