

取扱説明書

*このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
*ご使用前に、取扱説明書をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください。
*この取扱説明書は大切に保管してください。

リングコネクタ圧着工具

リング圧着部: 3C、4C、5C、7C対応
ピン圧着部: ϕ 2.0、2.3、2.6mm対応

ご注意

安全にご使用いただくため、注意事項は必ずお守りください。
守らずに、破損・事故を起こしたり、けがを負った場合、当社は一切の責任を負いかねます。

安全上のご注意


⚠ 注意
・圧着工具に指を差し入れないでください。
けがをするおそれがあります。

使用上のご注意

⚠ 注意
・工具は指定の商品以外には使用しないでください。
工具が破損するおそれがあります。
・電流が流れている所には使用しないでください。
事故などの原因になります。

リングコネクタ圧着工具について


※リング接栓のリングカシメにご使用ください。
※工具表面にナット部の潤滑油が付着しております。気になる方はふき取ってご使用ください。
※メーカーによりリングの形状・寸法が違いますので、使用され、万一不具合が発生しても保証致しかねます。ご了承頂きますようお願いいたします。

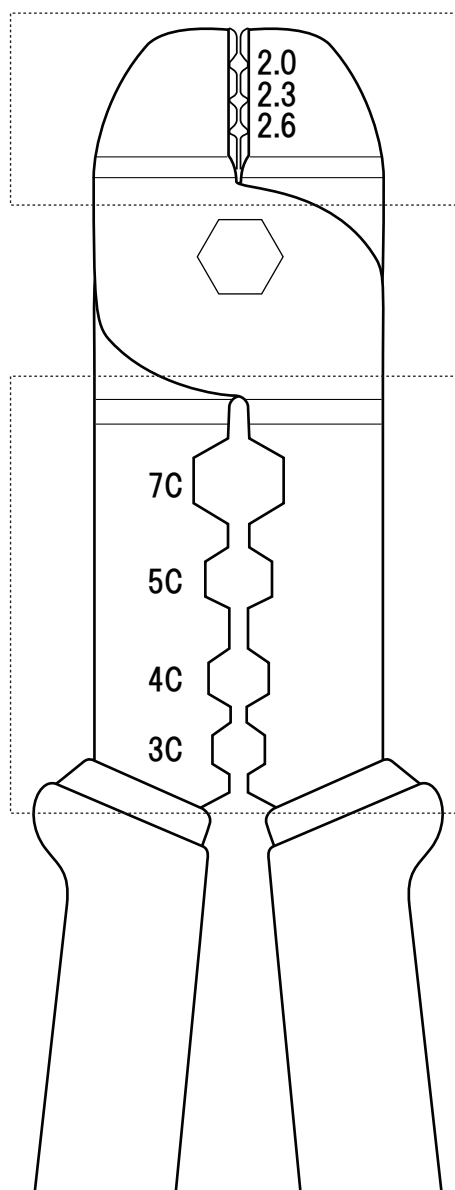

ピン圧着部

工具寸法	対応ピン
ϕ 2.0	4C
ϕ 2.3	5C
ϕ 2.6	7C

- ①ピンに芯線を挿入してください
※窓に芯線が挿入されているか確認してください
- ②コンタクトピンを水平に圧着してください

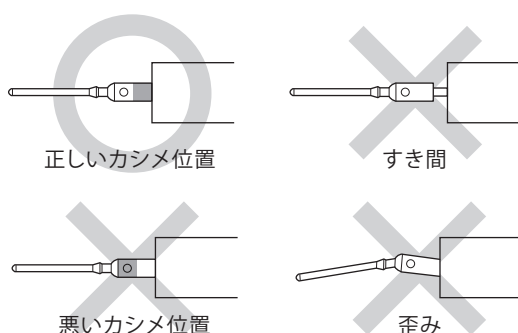

リング圧着部

対応リング	工具寸法
7C	11.0mm
5C	8.6mm
4C	7.0mm
3C	6.2mm

商品に関するお問い合わせ先