


# 外観図

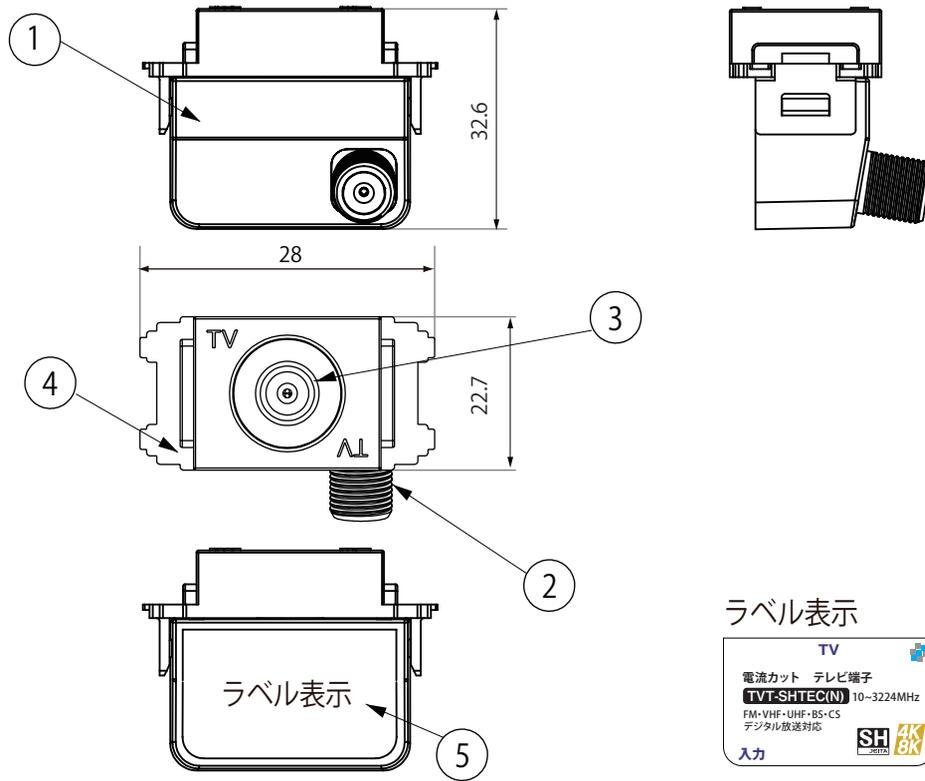

(注記)

- 1.端子 (F型) のネジは、すべて 3/8-32UNEF-2A
- 2.ネジ有効長は、8mm以上

## 仕様・規格値

項目	内容							
動作	テレビ端子 非電通仕様							
インピーダンス [Ω]	入力、出力：75							
周波数帯域 [MHz]	10-76	76-300	300-770	770-1489	1489-2150	2150-2681	2681-3224	
挿入損失 [dB 以下]	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.8	0.8	
VSWR[ 以下]	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.5	1.5	
端子構造	F 型接栓 (座一体型)							
重量 [g]	約 32							
備考	スーパーハイビジョン受信マーク登録、RoHS対応、 入力・TV端子樹脂の色：白、全端子電流カット、屋内用							

5	蓋	1	アルミニウム	-	図名	商品仕様書
4	端子台	1	ABS	-	商品 ID	TVT-SHTEC(N)
3	出力端子 (F 型)	1	亜鉛ダイカスト	Niメッキ	商品名	【SH登録】テレビ端子非電通型
2	入力端子 (F 型)	1	亜鉛ダイカスト	Niメッキ	単位 mm	ソリッド株式会社 SOLIDCORPORATION
1	ケース本体	1	亜鉛ダイカスト	Niメッキ		
番号	部品名	員数	材質	処理	尺度 Free	
日付	2018/6/25		図番	TVT-SHTEC(N)_S01		