


外観図

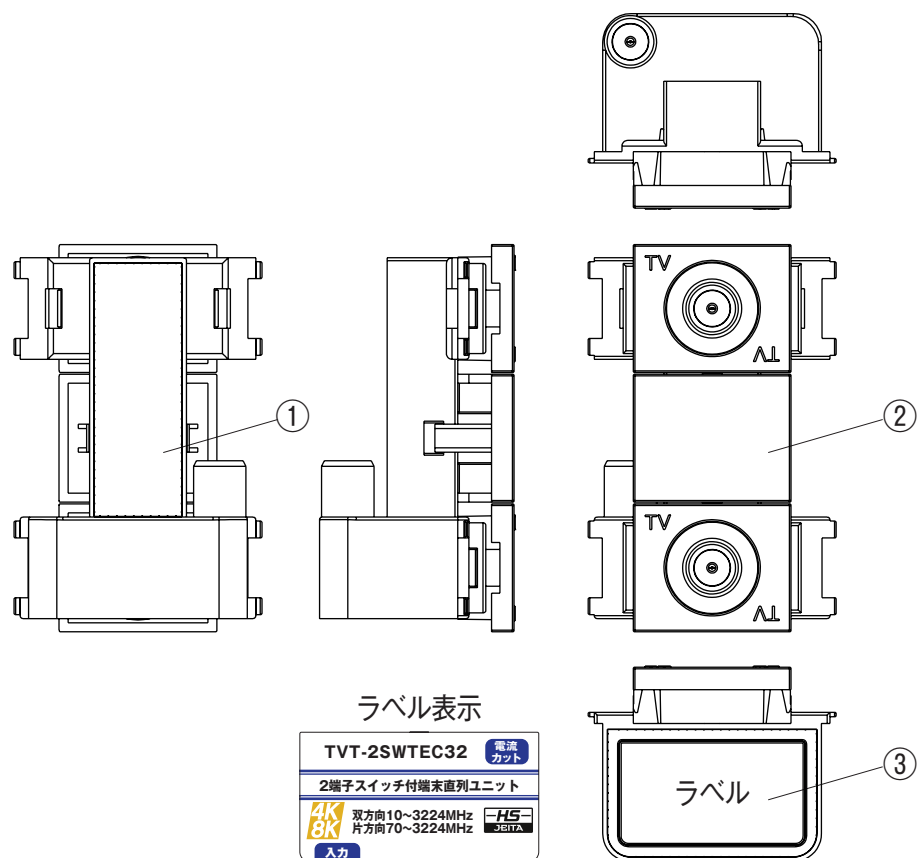


仕様・規格値

項 目		内 容						
動作		2 分配 CATV 上りカットフィルタ内蔵 (片方向 - 双方向切替スイッチ付)						
入出力インピーダンス		75Ω						
周波数帯域 (MHz)		10-60	70-90	90-770	770-1489	1489-2150	2150-2681	2681-3224
分配損失 (dB 以下)	片方向	40 以上	7.0	7.0	8.0	9.0	9.5	10.0
	双方向	5.5	5.5	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0
端子間結合損失 (dB 以上)		16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0
VSWR(以下)		2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5	2.5
電流通過		DC 電流カット						
備考		HS マーク登録、RoHS 対応、屋内用						

3	蓋	1	アルミニウム		図名	商品仕様書
2	端子台	3	ABS		商品 ID	TVT-2SWTEC32
1	本体	1	亜鉛ダイキャスト	Niメッキ	商品名	2 端子スイッチ付端末直列ユニット
番号	部品名	員数	材質	処理	単位 mm	ソリッド株式会社 SOLIDCORPORATION
日付	2020/5/7	図番	TVT-2SWTEC32_S01	尺度 Free		

外観図

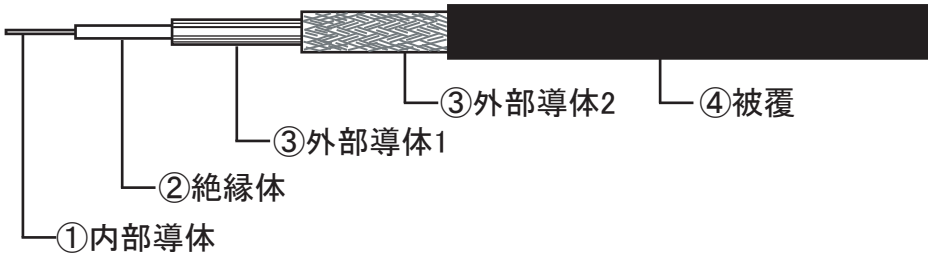

ケーブル印字: S-5C-FB-AB SCAG XXX M XXXXXX
長さ表示 (1m間隔) 製造番号

仕様・規格値

寸法

内部導体外径 (mm)	絶縁体外径 (mm)	外部導体1 テープ厚(mm)	外部導体2			仕上外径 (mm)	標準条長 (m)
			素線径(mm)	持 数	打 数		
1.05	5.0	0.05	0.14	6	16	7.7	100

電気的特性

導体抵抗 (Ω /km)	絶縁抵抗 ($M\Omega$ /km)	耐電圧 (V/min)	静電容量 (nF/km)	特性インピーダンス (Ω)
21.1以下	1000以上	1000	56 $\pm$ 3	75 $\pm$ 3

減衰量(dB/km) 周波数特性(標準値)

90MHz	220MHz	470MHz	770MHz	1550MHz	2000MHz	2150MHz	2681MHz	3224MHz
71	101	150	202	300	353	365	400	450

※減衰量の最大値は標準値の 115%以下。

4	被覆	1	PVC			図名	商品仕様書
3	外部導体	1	アルミニウム			商品 ID	CMD-5CAB(BK/LG)-AG
2	絶縁体	1	発泡ポリエチレン			商品名	5C 同軸ケーブル 100m
1	内部導体	1	銅			単位 mm	ソリッド株式会社 SOLIDCORPORATION
番号	部品名	員数	材質		処理		
日付	2018/8/29		図面	CMD-5CAB(BK/LG)-AG_S02		尺度 Free	